


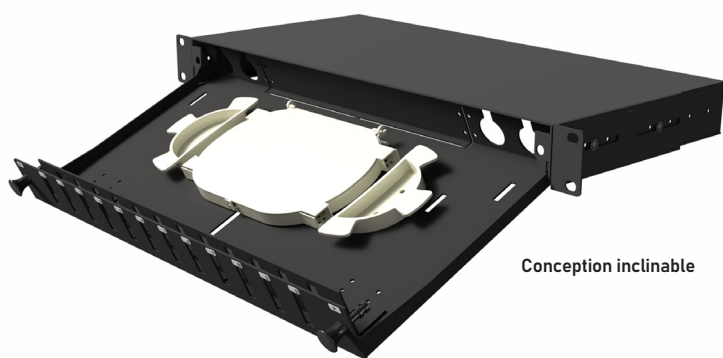

Conception inclinable

Description du produit

Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de raccordement uniques et robustes. Nos panneaux utilisent diverses technologies pour un accès et une organisation faciles : cela comprend des pivots, un coulissement sur rails et un glissement facile. Nombre de nos panneaux sont modulaires, pour aider davantage l'utilisateur.

Caractéristiques et avantages

- Norme IEC 60529
- Glisse facilement dedans et dehors
- 19" 1U
- Adaptateurs encastrés pour une meilleure gestion des fibres
- Pas de vis exposées
- Ports individuellement étiquetés
- 4 entrées de câbles
- Positions de fixation des éléments de résistance intégrées
- Finition de haute qualité

Applications

- Racks de données et serveurs
- Installations 19"
- FTTx
- Télécommunications

Spécifications techniques


Types d'adaptateurs	Voir page 2
Taille U	1U (44.4mm)
Largeur	482mm
Profondeur	205mm
Poids net (déchargé)	2.4kg
Poids emballé (déchargé)	3kg
Entrées de câble	2x20mm; 2x25mm
Fourchette d'ajustement de montage	50mm
Matériel	1.2mm cold rolled steel
Revêtement du matériau	Poudre
Couleur	RAL 9004

Pour commander


Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.




Types d'adaptateurs adaptés à ce produit

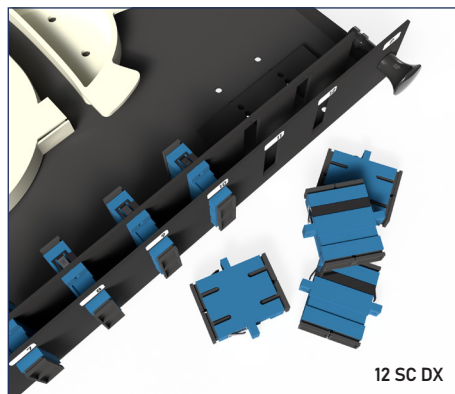


12 SC DX

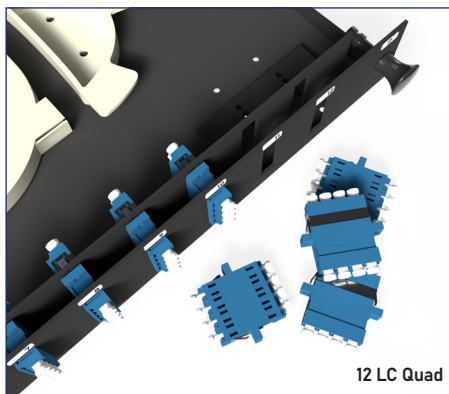

12 LC Quad

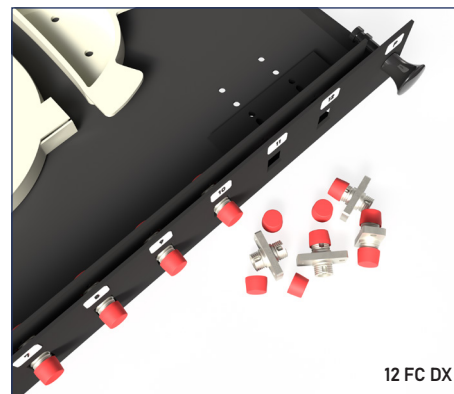

12 FC DX

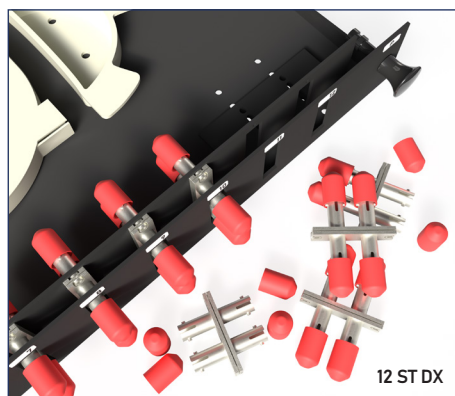

12 ST DX

Accessoires inclus

- 4 écrous de cage de cabinet (boulons et rondelles inclus)
- Manchons de protection de fusion de fibre 24
- 4 boulons et noix pour fixer le montage de plateau encastré
- 2 presse-étoupes plastiques pour câble
- 2 bourrelets aveugles en plastique
- 1 plateau de fusion – Modèle 05
- 2 galets de câble
- Collets en nylon pour câble



Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer les numéros de pièce à commander..

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
ES	Glissement facile	1	1	A U	Angles Plat	M S E	Multimode Single-mode Empty	F P A	Fibre Gestion Pigtails Adaptateurs uniquement
⬆		⬆		⬆		⬆		⬆	
ES	1U	1	SC		DX	M	12	F	
⬇		⬇		⬇		⬇			
1 unité	1U	FC LC ST SC	FC LC ST SC	Simplex Duplex Quad	SX DX QD	12 24	12 24		
unité		Type d'adaptateur		Mode		Ports/Fibres			

Exemple de numéro de pièce

Description	Numéro de pièce
Panneau de raccordement standard à glissement facile à fibre optique 1U SC DX multimode 12 ports – Modèle 01	ES1U1SCDXE12F

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.