


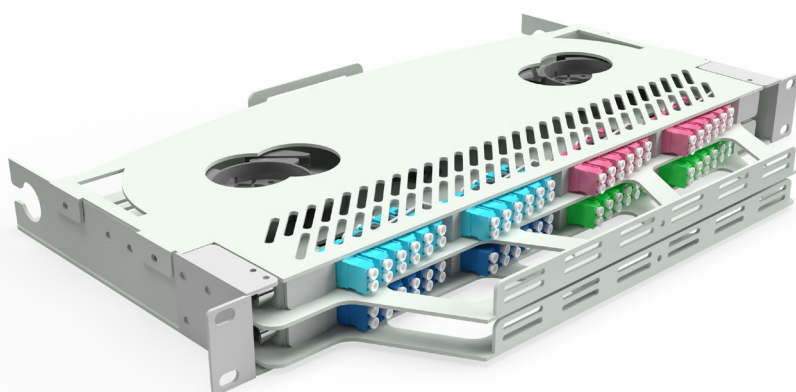

Description du produit

Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de brassage uniques et robustes. Nos panneaux intègrent diverses technologies pour faciliter l'accès et l'organisation : systèmes pivotants, rails coulissants et mécanismes de glissement fluide. Bon nombre de nos panneaux sont modulaires afin d'offrir encore plus de confort d'utilisation.

Caractéristiques et avantages


- Compatibles avec les baies standard de 19, 21 et 23 pouces (autres largeurs disponibles sur demande).
- Manipulation aisée : modèle pivotant.
- Large ouverture prévue à côté des adaptateurs pour faciliter l'installation.
- Accès frontal intégral pour l'utilisateur.
- Utilisation de platines pour une installation rapide et simple des adaptateurs.
- Panneau de brassage offrant un environnement protégé et sécurisé pour les adaptateurs, les cordons de brassage et les pigtails.
- Types d'adaptateurs : FC, SC, LC – SX / DX.

Spécifications techniques

Type d'adaptateur	SC LC – SX / DX
Hauteur	1U
Capacité SC	1 plateau – 24 fibres ou 2 plateaux – 48 fibres
Largeur	19 pouces
Profondeur	225 mm (sans le guide-câbles avant) / 286,5 mm (avec le guide-câbles avant)
Installation	Montage en rack 19 pouces
Matériau	Acier inoxydable (4,22 kg) ou aluminium et acier (2,95 kg)
Peinture	Revêtement électrostatique
Ouverture du plateau	Pivotant / Rotation de gauche à droite
Angle d'ouverture	Ouverture à 170 degrés
Poids	À confirmer
Entrées de câbles	Latéral et arrière
Nombre de plateaux	2
Capacité du plateau	24 SC SX

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

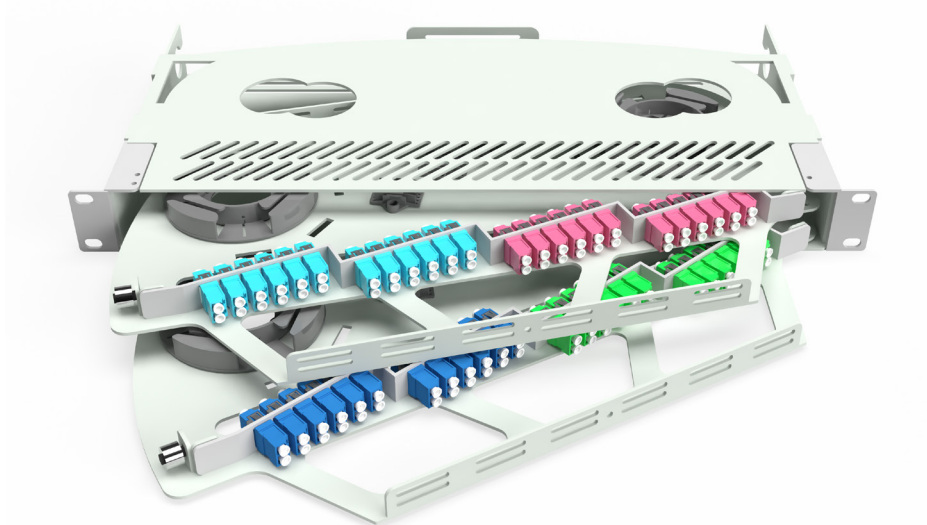

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
RM	Module coulissant sur rail	1	1	A	Incliné	M	Multimode	F	Fibre Gestion
BSD	BSD plat	2	2	U	Plat	S	Monomode		
PM	Modulaire pivotant	3	3			E	Vide	P	Réservoirs de connexion
		4	4			A1	G657A1	A	Adaptateurs uniquement
		5	5			A2	G657A2		
		6	6			B3	G657B3		
		7	7			M1	OM1		
		8	8			M2	OM2		
		9	9			M3	OM3		
		10	10			M4	OM4		
						M5	OM5		
						S2	OS2		
▲		▲		▲		▲		▲	
PM	1U	3	SC	U	SX	S2	48	P	
	▼		▼		▼		▼		
1 Unit	1U	FC	FC	Simplex	SX	12	12		
2 Unit	2U	LC	LC	Duplex	DX	16	16		
3 Unit	3U	ST	ST	Quad	QD	24	24		
		SC	SC			32	32		
						48	48		
						72	72		
						96	96		
Unité		Type d'adaptateur		Mode		Fibres/Ports			

*Laissez la colonne vide s'il s'agit uniquement de la gestion des fibres.

Exemple de référence	
Description	Référence
Panneau de brassage modulaire pivotant pour fibre optique 1U LC UPC Duplex G657A2 48 pigtails – Modèle 03	PM1U3SCUSXS248P

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.