



BRITICOM

British Pride, Global Power



Gestion des fibres

Boîtier d'épissure FTTH mécanique BPEO Presse-étoupe – Modèle 05

Description du produit

Les boîtiers d'épissure fibre optique Briticom® (type BPEO) sont conçus pour protéger et abriter les épissures et les jonctions fragiles entre les câbles. Ils permettent également d'accueillir des répartiteurs (splitters) ainsi que les connecteurs associés aux câbles à fibre optique.

Caractéristiques et avantages

- Indices de protection IP68 et IK10 (adaptés aux environnements et températures difficiles)
- Boîtier extrêmement robuste et résistant
- Étanchéité mécanique
- Matériaux conformes à la directive RoHS

Applications

- Réseaux de télécommunications
- Applications LAN, MAN et WAN
- CATV – Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)




Spécifications techniques

Utilisation	Aérien ; Mural
Dimensions	(380 × 245 × 130) mm
Entrées de câble	2 entrées (10-17,5 mm), 1 entrée (3-8 mm), 6 sorties (6-8 mm)
Poids	3,0 à 4,0 kg
Type de joint	Mécanique
Indice de protection (IP)	IP68
Tenue en tension	15 kV CC / 1 min
Capacité par plateau et capacité totale	12 par cassette et 144 fibres optiques par boîtier
Matériau	Polypropylène
Force de traction horizontale / Pression d'écrasement	1000 N / 3000 N (sur 10 cm)
Résistance d'isolement	2 × 10 ⁹ Ω
Pression atmosphérique (kPa)	70 à 106

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

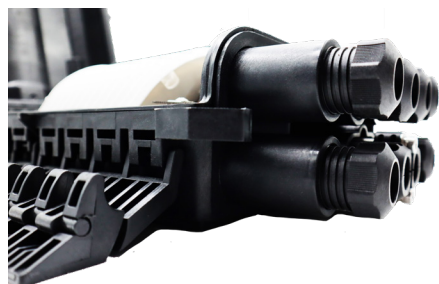

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en **gras** et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande

Type d'étanchéité		Numéro de modèle		Capacité maximale d'épissure		Type d'adaptateur*	
MN	Mécanique	01	01	12	12	SCA	SC APC
HS	Thermorétractable	02	02	16	16	SCU	SC UPC
		03	03	24	24	LCA	LC APC
		04	04	32	32	LCU	LC UPC
		05	05	48	48		
		06	06	72	72		
		07	07	96	96		
		08	08	108	108		
		09	09	144	144		
		10	10	180	180		
		11	11	216	216		
		12	12	240	240		
		13	13	288	288		
		14	14	480	480		
		15	15	576	576		
▲		▲		▲		▲	
MN	I	05	GL	144			
	▼		▼		▼		
Dôme	D	Répartiteur	ST	Séparateur 1X8	1X8		
En ligne	I	Épissage	SG	Répartiteur 1X16	1X16		
		Standard	SD	Répartiteur 1X32	1X32		
		Slimline	SL				
		Presse-étoupe	GL				
Mode d'emploi		Produit		Répartiteur*			

*Laissez la colonne vide si le chargement n'est pas effectué.

Exemple de référence	
Description	Référence
Boîtier de jonction FTTH mécanique en ligne – Capacité 144 fibres – Modèle 05	MNI05GL144

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.