




Câblage structuré en cuivre

Prise Keystone Cat 6A - UTP sans outil 180°

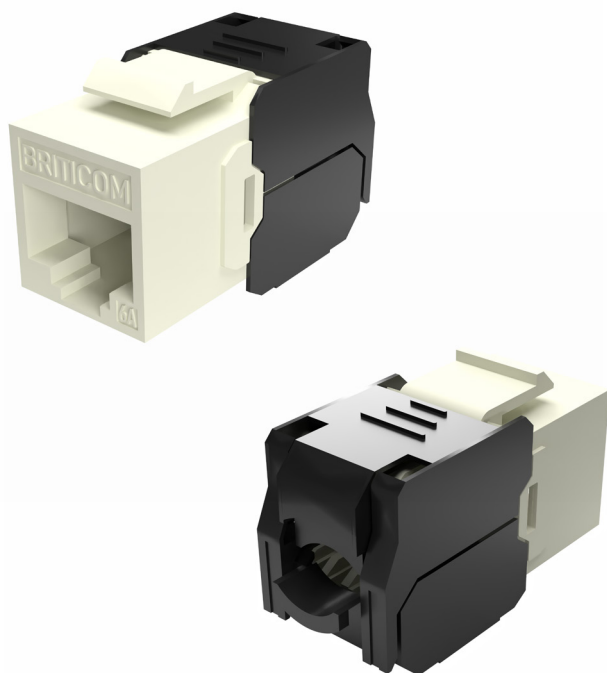

Description du produit

Les modules jack keystone UTP Briticom® catégorie 6A sont disponibles avec ou sans obturateur à 90° et 180°. Ils sont tous conçus et fabriqués pour respecter et dépasser les normes ISO, CENELEC et TIA, notamment les normes ANSI/TIA-568-C.2 de 2009 et ANSI/TIA-568.0-D de 2017. Ils offrent des performances de liaison et de canal de classe FA, compatibles avec toutes les applications détaillées et proposées dans ces normes. Ce câble hautes performances est certifié ETL (composants).

Caractéristiques et avantages

- Installation sans outil
- Boîtier thermoplastique haute température
- Norme ANSI/TIA-568-C.2 de 2009
- Norme ANSI/TIA-568.0-D de 2017
- Conception compacte, 8 positions et 8 conducteurs
- Faible perte d'atténuation, perte de réflexion élevée
- Compatible avec des fils monobrins de calibre 22-26 AWG avec un diamètre d'isolation de 0,4-0,6 mm

Applications

- POTS, T1 et Tq fractionnaires
- ATM 52/155 Mbit/s (ATM Forum)
- Débits de base et primaires ASDN
- 100 BASE-T4 (Fast Ethernet)
- Ethernet 10 Gbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s (IEEE802.3)
- TP-PMD 100 Mbit/s
- 100 BASE-T (Fast Ethernet)
- 10 BASE-T (IEEE802.3)
- 100 VG-Any LAN (IEEE802.12)


Spécifications techniques

Durée de vie d'insertion	750 cycles minimum
Durée de vie IDC	200 cycles minimum (fil plein 22-26 AWG)
Matériau du contact	Bronze phosphoreux, plaqué or (0,5 mm)
Matériau IDC	Broche estampée en bronze phosphoreux (0,35 mm)
Conformité	ANSI/TIA-568-C.2:2009, ANSI/TIA-568.0-D:2017, ISO/IEC 11801:2002, RoHS

Pour commander

Informations de commande en page 2.



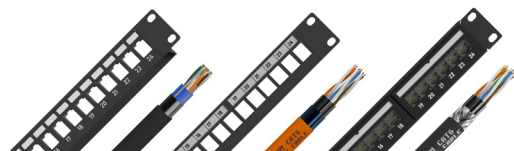

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Construction		Type		Couleur		Supplémentaire	
UTP	UTP (U/UTP)	KJ	Prise Keystone	SLV	Argent	OD	De plein air
STP	STP	IC	Coupleur en ligne	BLK	Noir		
		TJ	KSJ sans outil	GRY	Gris		
		PT	Passage	WB	Blanc/Noir		
		WJ	Coupleur étanche				
		36	360 degrés				
		LJ	Verrouillé				
		SJ	Obturbateur				
		SL	Obturbateur et verrouillé				
		TL	TF et verrouillé				
		TS	TF et obturbateur				
▲		▲		▲		▲	
UTP	C6A	TJ	180	WB	-E		
	▼		▼		▼		
Cat 5E	C5E	180 Degré	180	Portée	-E		
Cat 6	C6	90 Degré	90	supplémentaire	-P		
Cat 6A	C6A			Platine			
Cat 7	C7						
Cat 8	C8						
Catégorie		Style Jack		Supplémentaire			

Exemple de référence	
Description	Référence
Prise Keystone UTP Cat 6A blanche et noire sans outil 180° – Extra	UTPC6ATJ180WB-E

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.