



Câblage structuré en cuivre

Cat 6A UTP 22,5 x 45 Module moulé Euro

Description du produit

Les modules Euro moulés UTP non blindés Briticom™ de catégorie 6A se présentent sous forme de prises Keystone compactes intégrées. Leur utilisation sans outil à 180° permet une installation simple et rapide pour les professionnels. Ces modules Euro offrent des performances supérieures à celles de la catégorie 6 et prennent en charge toutes les applications décrites et proposées dans les normes. Leurs performances supérieures sont certifiées 3P Channel Verified.

Caractéristiques et avantages

- Boîtier thermoplastique haute température
- ANSI/TIA-568-C.2D
- Conception compacte, 8 positions et 8 conducteurs
- Faible perte d'atténuation, perte de réflexion élevée
- Compatible avec les fils monobrins de calibre 22-26 AWG
- Versions coudées et plates disponibles
- Fenêtres à obturateur automatique
- Étiquettes sur chaque port

Applications

- ATM 52/155 Mbit/s (ATM Forum)
- Connexions LAN
- Centres d'appels, bureaux, banques
- Connexion Ethernet LAN 1 à 10 Gbit/s




Spécifications techniques

Durée de vie d'insertion	750 cycles minimum
Durée de vie IDC	200 cycles minimum (fil plein 22-26 AWG)
Matériau de contact	Bronze phosphoreux, plaqué or (0,5 mm)
Matériau IDC	Broche estampée en bronze phosphoreux (0,35 mm)
Matériau du boîtier	PC UL94V-0
Conformité	ANSI/TIA-568-C.2:2009, ANSI/TIA-568.0-D:2017, ISO/IEC 11801:2002, RoHS
Cadre avant (mm)	80 x 80 ou 80 x 125
Module vide (mm)	22,50 x 45
Force d'insertion	30 N max. (IEC 60603-7-5)
Support arrière	Plastique UL94 V0
Couleur	Blanc
Espace pour étiquette blanche	OUI
Cache-pousière	OUI
Nombre de ports	1 à 2 (80 x 80) mm ou 1 à 4 (80 x 125) mm
Direction de sortie	Plat/Angle

Pour commander

Informations de commande en page 2.



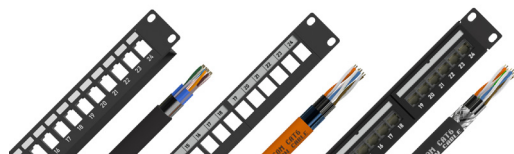

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Style		Type		Catégorie		Taille		Matière	
EU	EU	S	Avec volets	5E	CAT 5E	22.5X45	45mm x 22.5mm	P	Platine
		N	Sans volets	6	CAT 6	45X45	45mm x 45mm		
				6A	CAT 6A				
▲		▲		▲		▲		▲	
EU	F	S	U	6A	M	22.5x45	W	P	01
▼		▼		▼		▼		▼	
Plat	F	UTP	U	Module	M	Blanc	W	Modèle 01	01
Incliné	A	STP	s			Noir	B	Modèle 02	02
Forme		Bouclier		Type		Couleur		Modèle	

Exemple de référence

Description	Référence
Module plat Briticom obturé pour plaque frontale (22,5 mm x 45 mm), avec 1 prise Keystone UTP Cat6A sans outil	EUFSU6AM22.5X45W-P01

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.