



BRITICOM

British Pride, Global Power



Composants et assemblages de fibres optiques

Adaptateurs fibre optique à manchon en céramique – Monomode

Description du produit

Les adaptateurs fibre optique Briticom™ sont utilisés dans les panneaux de brassage, les boîtiers et autres équipements passifs pour permettre le raccordement de deux connecteurs fibre optique ; ils sont dotés de manchons d'alignement de haute précision garantissant une grande fiabilité.






Nos adaptateurs sont disponibles en versions simplex et duplex, en différents coloris, et avec ou sans collerettes de fixation ni volets de protection. Ils sont proposés en versions standard (pour réseaux de données) ou à faible perte (pour applications télécoms).

Caractéristiques et avantages

- Norme CEI 60529
- Conforme à la norme CEI 61754-4
- Connecteurs SC, LC, ST, FC et autres disponibles
- Versions simplex et duplex disponibles
- Disponibles en différents coloris
- Faible perte d'insertion (IL)
- Boîtiers en plastique ou en métal disponibles
- Disponibles avec ou sans volets de protection
- Disponibles avec ou sans collerettes de fixation
- Matériaux conformes à la directive RoHS

Applications

- Centres de données
- Télécommunications
- CATV (télévision par câble)
- FTTH

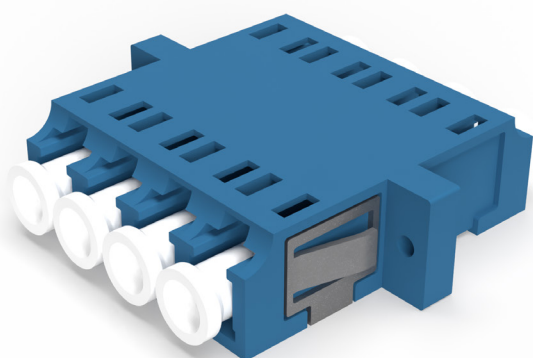

Technique Caractéristiques

	Performance	Conformité
Perte d'insertion (PI)	0.10 dB	IEC 61300-3-4
Durabilité de l'accouplement	500	IEC 61300-2-2
Reçu Rétenion Forcer	2N~5.9N (SC/ST/E2000/FC)	IEC 61754-XX

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.



Composants et assemblages de fibres optiques

Adaptateurs fibre optique à manchon en céramique – Monomode

Commander Information

Utiliser combinaisons de audacieux courrier et Nombres à créer partie Nombres pour commander.

Connecteur Taper		Capacité		Adaptateur Taper		Supplémentaire*	
ST	ST	DX	Duplex	A	Standard	/SQ	Carré
SC	SC	QD	Quad	SA	Fermé	/D	Grand D
LC	LC	SX	Simplex	HA	Hybride	/RG	Rectangulaire
FC	FC					/F	sans bride
E2	E2000						
▲		▲		▲		▲	
LC	U	QD	SM	A	BLU		
▼		▼		▼		▼	
Non poli Recouvert		Mode unique		Aqua			
Incliné polonais		Multimode		Beige		AQU	
Recouvert				Noir		BEG	
				Bleu		BLK	
				Vert		BLU	
				Orange		GRN	
				Violet		ORN	
				Rouge		PRL	
				Blanc		RED	
				Argent (métal)		WHT	
						SLV	
polonais Taper		Fibre Taper		Couleur			

*Partir colonne vide si non requis.

Exemple Numéro de pièce	
Description	Partie Nombre
Adaptateur standard monomode LC/UPC QD – Bleu	LCUQDSMABLU

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.