




Câble à fibre optique

Câble extérieur horizontal 24 fibres

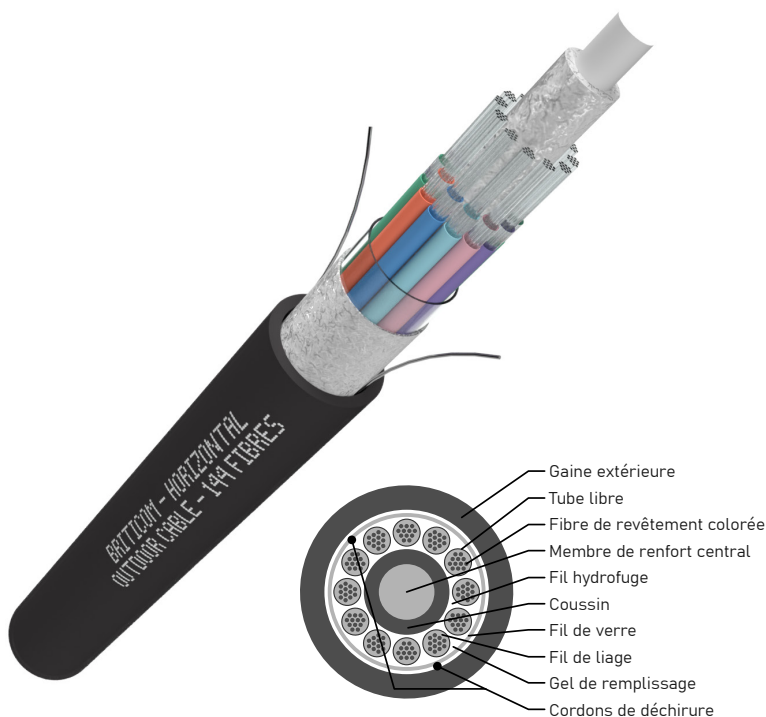

Description du produit

Briticom® propose une large gamme de câbles fibre optique de distribution, de brassage et grand public, intérieurs et extérieurs, notamment des câbles Plenum, Riser et LSZH, de tous diamètres. Ces câbles permettent de relier des protocoles tels que FTTH, FDDI, 10 Gigabit Ethernet et ATM.

Caractéristiques et avantages

- 24 fibres
- Pour une utilisation extérieure, aérienne et souterraine
- Résistant à l'eau, aux flammes et aux rongeurs
- Disponible en plusieurs coloris

Applications

- TV - Télévision par câble
- Fibre optique jusqu'au domicile (FTTH)
- Câbles ODF vers prises murales, prises murales vers bureau



Spécifications techniques

Gaine extérieure	PE PEHD PEBD LSZH PVC
Nombre de fibres	24
Diamètre extérieur (mm)	15,8 ± 0,5 mm
Résistance à la traction maximale (N)	1500 (en termes : 600N)
Rayon de courbure minimal (mm) Dynamique Statique	20D 10D
Résistance à l'écrasement maximale (N/10 cm)	4000
Température de fonctionnement (°C)	-40 à 70
Atténuation (max. db/km) 1310 nm 1550 nm	≤0,35 ≤0,25
Élément de résistance	Ø 7,2 mm FRP + PE

Pour commander

Informations de commande en page 2.





Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Type de câble		Nombre de fibres		Supplémentaires*	
ULSTA	Bande d'acier Uni Loose-Tube blindée	C1	1 FO	DY	Sec
		C2	2 FO	2W	2 fils
		C3	3 FO	FI	Plat à l'intérieur rond
MTSTA	Bande d'acier Multi Loose-Tube blindée	C6	6 FO	SM	Câble porteur en fil d'acier
		C7	7 FO	FRPM	Câble porteur en PRF
		C9	9 FO	FRPMF8	Câble porteur en PRF en forme de 8
MTDSTS	Bande d'acier Multi Loose-Tube double blindée et gainée	C10	10 FO	FRP2	PRF x 2
		C11	11 FO	FCM	Membre de résistance central en PRF
		C12	12 FO	SCM	Membre de résistance central en acier
MLNA	Multi Loose-Tube Sans métal	C72	24 FO		
		C48	48 FO		
		C72	72 FO		
ULNA	Uni Loose-Tube Sans métal	C96	96 FO		
		C144	144 FO		
		C288	288 FO		
MTLAT	Multi Loose Ruban aluminium laminé				
ULLAT	Ruban aluminium laminé Single Loose-Tube				
▲		▲		▲	
ULNA	M4	C6	LS		
	▼		▼		
G657A1	A1	PEHD	HD		
G657B3	B3	PVC	PV		
OM1	M1	LSZH	LS		
OM2	M2	Polyéthylène	PE		
OM3	M3	PEBD	LD		
OM4	M4	Double enveloppe PE/PVC	DJ		
OS1	S1	Double enveloppe PEHD	DJHD		
OS2	S2	Simple enveloppe PEHD	SJHD		
		Simple enveloppe PE	SJPE		
Type de fibre		Matériau extérieur			

*Laissez vide si non requis

Exemple de référence	
Description	Référence
Câble fibre optique tout diélectrique PE, multitubes à structure libre, 24 conducteurs G652D, renfort central FRP - Noir	MLNAG652DC24PEFCM

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.