




Câble à fibre optique

Câble multitube horizontal armé en ruban d'acier

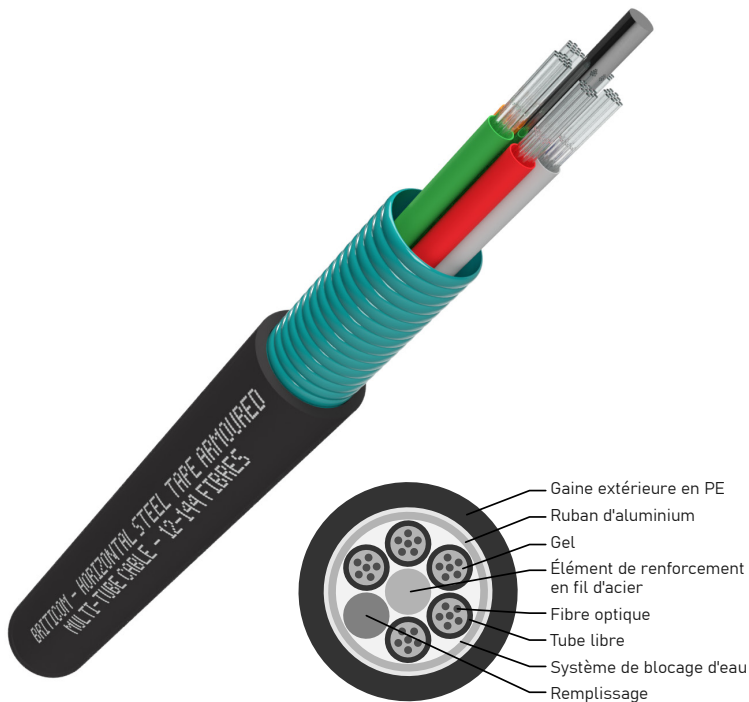

Description du produit

Briticom® propose une large gamme de câbles fibre optique de distribution, de brassage et grand public, intérieurs et extérieurs, notamment des câbles Plenum, Riser et LSZH, tous diamètres. Ces câbles sont utilisés pour la liaison avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, 10 Gigabit Ethernet et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Multitubes – Armure par ruban d'acier
- Pour une utilisation en extérieur en environnements difficiles
- CEI 60332-1 et 3 – CEI 60228
- Résistance à l'eau, aux flammes et aux rongeurs
- Disponible en plusieurs coloris

Applications

- TV - Télévision par câble
- Fibre optique jusqu'au domicile (FTTH)
- Câbles ODF vers prises murales, prises murales vers bureau

Spécifications techniques

Gaine extérieure	PE ou LSZH
Nombre de fibres	12 - 144
Diamètre extérieur (mm)	10,5 ~ 18,8 (10,50 pour 24FO)
Poids par km	66 - 298 kg
Résistance maximale à la traction (N)	1000 - 1500
Rayon de courbure minimal (mm)	110-340D
Résistance maximale à l'écrasement (N/100 mm²)	4000
Température de fonctionnement (°C)	-40 ~ 70
Normes	CEI 60794-1-1:2023 CEI 60794-4-30:2021 GR-20 Édition 4 CEI 60794 Normes CEI feu/fumée ISO/CEI 11801-1, UIT-T G.652D/G.657xx

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble à fibre optique

Câble multitube horizontal armé en ruban d'acier

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Type de câble		Nombre de fibres		Supplémentaires*	
ULSTA	Bande d'acier Uni Loose-Tube blindée	C1	1 FO	DY	Sec
		C2	2 FO	2W	2 fils
		C3	3 FO	FI	Plat à l'intérieur rond
MTSTA	Bande d'acier Multi Loose-Tube blindée	C6	6 FO	SM	Câble porteur en fil d'acier
		C7	7 FO	FRPM	Câble porteur en PRF
		C9	9 FO	FRPMF8	Câble porteur en PRF en forme de 8
MTDSTS	Bande d'acier Multi Loose-Tube double blindée et gainée	C10	10 FO		
		C11	11 FO	FRP2	PRF x 2
		C12	12 FO	FCM	Membre de résistance central en PRF
		C72	24 FO		
MLNA	Multi Loose-Tube Sans métal	C48	48 FO	SCM	Membre de résistance central en acier
		C72	72 FO		
		C96	96 FO		
ULNA	Uni Loose-Tube Sans métal	C144	144 FO		
		C288	288 FO		
MTLAT	Multi Loose Ruban aluminium laminé				
ULLAT	Ruban aluminium laminé Single Loose-Tube				
▲		▲		▲	
MTSTA	S2	C24	PE	FCM	
	▼		▼		
G657A1	A1	PEHD	HD		
G657B3	B3	PVC	PV		
OM1	M1	LSZH	LS		
OM2	M2	Polyéthylène	PE		
OM3	M3	PEBD	LD		
OM4	M4	Double enveloppe PE/PVC	DJ		
OS1	S1	Double enveloppe PEHD	DJHD		
OS2	S2	Simple enveloppe PEHD	SJHD		
		Simple enveloppe PE	SJPE		
Type de fibre		Matériau extérieur			

*Laissez vide si non requis

Exemple de référence	
Description	Référence
Câble blindé à tubes libres multiples en ruban d'acier 24 FO monomode OS2 à gaine unique PE avec élément central en PRV	MTSTAS2C24PEFCM

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.