




Câble à fibre optique

Câble horizontal à double gaine et à tubes libres multiples

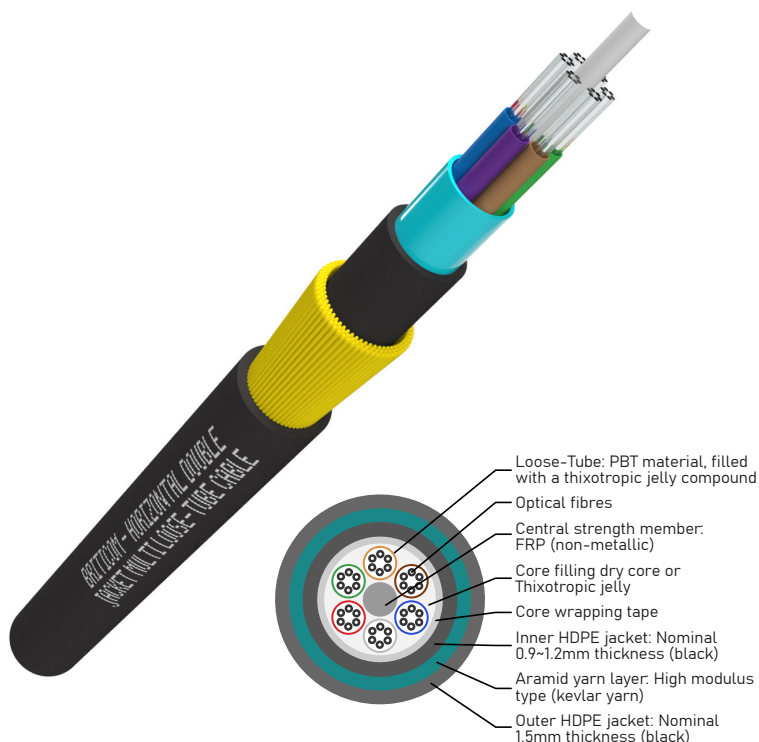

Description du produit

Briticom® propose une vaste gamme de câbles à fibre optique pour la distribution, le brassage et l'alimentation des consommateurs, destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Ces câbles incluent les modèles Plenum, Riser et LSZH, disponibles dans tous les diamètres. Ils permettent d'établir des liaisons avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, Ethernet 10 Gigabit et ATM.

Caractéristiques et avantages

- 72 fibres
- Utilisation extérieure aérienne et souterraine
- Résistant à l'eau, aux flammes et aux rongeurs
- Disponible en plusieurs couleurs
- 2 tubes * 6FO G.652D
- 2 tubes * 6FO G.655LA

Applications

- CATV - Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)
- Connexions entre les prises murales et les prises de bureau



Spécifications techniques

Gaine extérieure	PE				
Nombre de fibres	24	48	72	96	144
Diamètre extérieur (mm)	14 ± 0.5	15 ± 0.5	16 ± 0.8	17.4 ± 0.8	18.8 ± 0.8
Poids au km	160kg	165kg	230kg	265kg	275kg
Nombre de fibres par unité	6	8	12	16	24
Traction maximale (fonctionnement)	2500N (IEC 60794-1-2-E1)				
Traction maximale (installation)	4750N (IEC 60794-1-2-E1)				
Résistance à l'écrasement à court terme	450daN/10cm (IEC 60794-1-2-E3)				
Résistance à l'écrasement à long terme	300daN/10cm (IEC 60794-1-2-E3)				
Résistance aux chocs	5J (IEC 60794-1-2-E4)				
Rayon de courbure	15 × OD of the cable (IEC 60794-1-2-E11, proc. 1)				
Température de fonctionnement	-25°C / +70°C (IEC 60794-1-2-F1)				

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble horizontal à double gaine et à tubes libres multiples

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces à commander.

*Laisser vide si non requis.

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.