




Câble à fibre optique

Câble horizontal à double gaine blindée en ruban d'acier – PRV

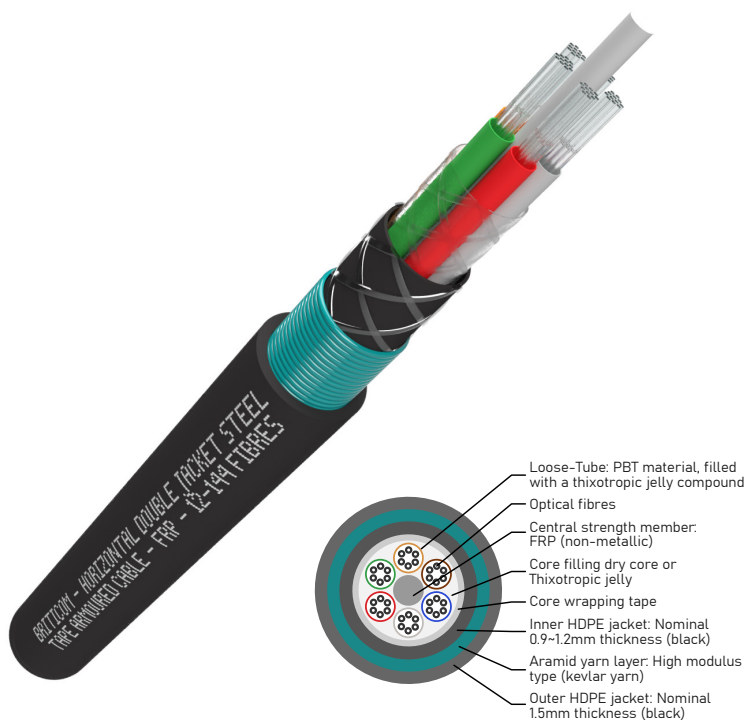

Spécifications techniques

Extérieur	PE or LSZH
Nombre de fibres	12 – 144
Diamètre extérieur (mm)	14.5 ± 0.5
Poids par km	215 kg
Résistance à la traction maximale (N)	1000 – 3000
Mini rayon de courbure (mm)	120-340D
Résistance maximale à l'écrasement (N/100 mm ²)	4500
Température de fonctionnement. (°C)	-40 ~ 70
Normes	IEC 60794-1-1:2023 IEC 60794-4-30:2021 GR-20 Issue 4 IEC 60794 IEC fire/smoke standards ISO/IEC 11801-1, ITU-T G.652D/G.657xx

Description du produit

Briticom® propose une vaste gamme de câbles à fibre optique pour la distribution, le brassage et l'alimentation des consommateurs, destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Ces câbles incluent les gammes Plenum, Riser et LSZH, disponibles dans tous les diamètres. Ils permettent d'établir des liaisons avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, Ethernet 10 Gigabit et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Intégrale renforcée en PRV
- Double gaine renforcée par ruban d'acier
- Conçu pour une utilisation extérieure
- Résistant à l'eau, aux flammes et aux rongeurs
- Disponible en plusieurs coloris

Applications

- CATV - Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)
- Connexions entre les boîtiers de distribution optique (ODF) et les prises murales, et entre les prises murales et les postes de travail

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble à fibre optique

Câble horizontal à double gaine blindée en ruban d'acier – PRV

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces à commander.

Type de câble		Nombre de fibres		Supplémentaire*	
ULSTA	Bande d'acier blindée à tubes libres unipolaires	C1	1 FO	DY	Sec
MTSTA	Bande d'acier blindée à tubes libres multiples	C2	2 FO	2W	2 fils
MTDSTS	Bande d'acier blindée double à tubes libres multiples avec gaine	C3	3 FO	FI	Plat intérieur rond
MLNA	Bande sans métal à tubes libres multiples	C6	6 FO	SM	Mesure en fil d'acier
ULNA	Bande sans métal à tubes libres unipolaires	C7	7 FO	FRPM	Mesure en PRV
MTLAT	Bande d'aluminium laminée à tubes libres multiples	C9	9 FO	FRPMF8	Mesure en PRV en forme de 8
ULLAT	Bande d'aluminium laminée à tubes libres simples	C10	10 FO	FRP2	PRV x 2
		C11	11 FO	FCM	Élément central de renforcement en PRV
		C12	12 FO	SCM	Élément central de renforcement en acier
		C72	24 FO		
		C48	48 FO		
		C72	72 FO		
		C96	96 FO		
		C144	144 FO		
		C288	288 FO		
▲		▲		▲	
MTSTA	S2	C48	PE	FCM	
▼		▼			
G657A1	A1	PEHD	HD		
G657B3	B3	PVC	PV		
OM1	M1	LSZH	LS		
OM2	M2	Polyéthylène	PE		
OM3	M3	PEBD	LD		
OM4	M4	Double enveloppe PE/PVC	DJ		
OS1	S1	Double enveloppe PEHD	DJHD		
OS2	S2	Enveloppe simple PEHD	SJHD		
Type de fibre		Matériau			
		Enveloppe simple PE		SJPE	

*Laisser vide si non requis.

Exemple de référence	
Description	Numéro de pièce
Câble blindé en acier à tubes libres multiples 48 FO monomode OS2 à double gaine avec élément central en PRV	MTSTAS2C48PEFCM

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.