




Gestion des fibres

Panneau de brassage standard 1U à glissière facile Modèle 01 – 24 ports pour adaptateurs rectangulaires SX

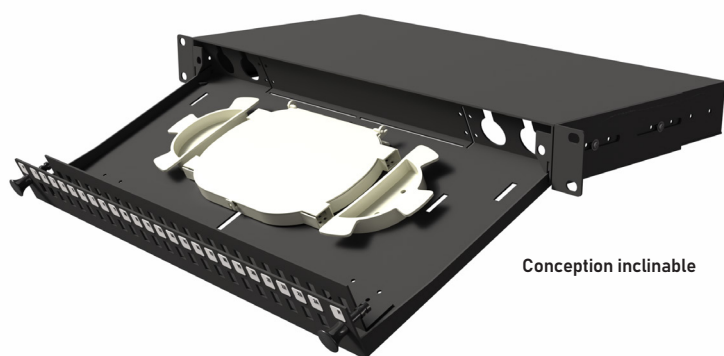

Conception inclinable

Description du produit

Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de brassage uniques et robustes. Nos panneaux intègrent diverses technologies pour faciliter l'accès et l'organisation, telles que des systèmes pivotants, des rails coulissants ou des mécanismes de glissement fluide. Bon nombre de nos panneaux sont modulaires afin d'offrir une plus grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques et avantages

- Norme CEI 60529
- Coulissement aisé (entrée/sortie)
- Format 19 pouces, 1U
- Adaptateurs en retrait pour une meilleure gestion des fibres
- Aucune vis apparente
- Ports étiquetés individuellement
- 4 entrées de câbles
- Points de fixation intégrés pour les éléments de renfort
- Finition de haute qualité

Applications

- Baies de serveurs et de données
- Installations 19 pouces
- FTTx
- Télécommunications

Spécifications techniques

Types d'adaptateurs	Voir page 2
Taille U	1U (44,4 mm)
Largeur	482 mm
Profondeur	205 mm
Poids net (à vide)	2,4 kg
Poids avec emballage (à vide)	3 kg
Entrées de câbles	2 × 20 mm ; 2 × 25 mm
Plage de réglage de la fixation	50 mm
Matériau	Acier laminé à froid de 1,2 mm
Revêtement du matériau	Revêtement en poudre
Couleur	RAL 9004

Pour commander





Informations de commande en page 2.



Gestion des fibres

Panneau de brassage standard 1U à glissière facile Modèle 01 – 24 ports pour adaptateurs rectangulaires SX

Types d'adaptateurs compatibles avec ce produit

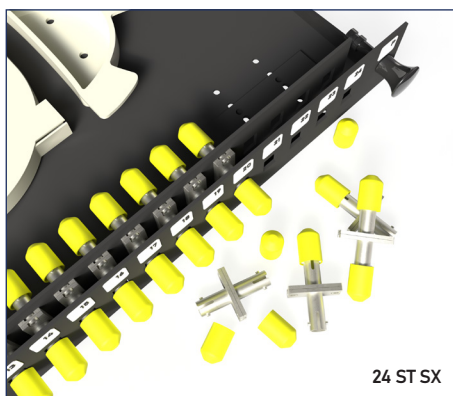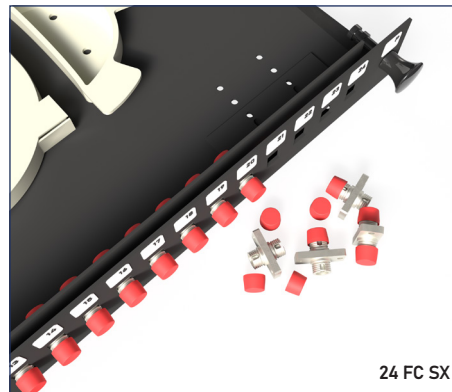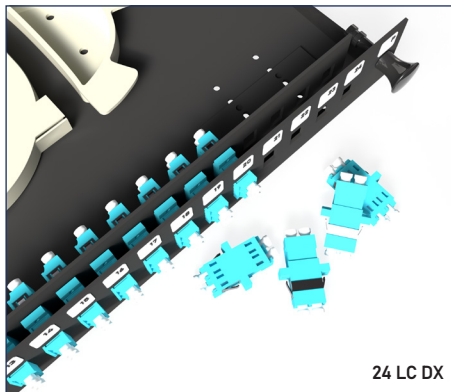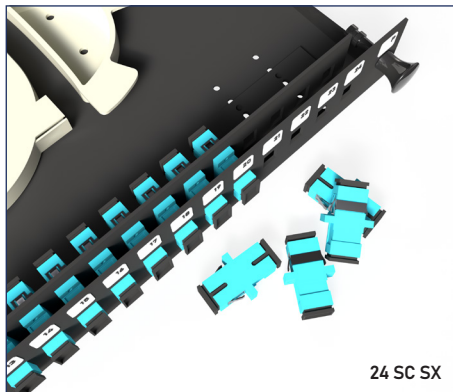

Accessoires inclus

- 4 écrous-cage pour armoire (boulons et rondelles inclus)
- 24 manchons de protection pour épissures par fusion
- 4 boulons et écrous pour la fixation du support d'encastrement du plateau
- 2 presse-étoupes en plastique
- 2 bouchons d'obturation en plastique
- 1 plateau d'épissage – Modèle 05
- 2 enrouleurs de câble
- Colliers de serrage en nylon



Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
ES	Glisse en douceur	1	1	A	En angle	M	Multimode	F	Gestion de la fibre
				U	Plat	S	Monomode	P	Pigtails
						E	Vide	A	Adaptateurs uniquement
▲		▲		▲		▲		▲	
ES	1U	1	SC		SX	M	24	F	
1 Unit	1U	FC	FC	Simplex	SX	12	12		
		LC	LC	Duplex	DX	24	24		
		ST	ST	Quad	QD				
		SC	SC						
Unité		Type d'adaptateur		Mode		Ports/Fibres			

Exemple de référence

Description	Référence
Panneau de brassage fibre optique standard 1U, coulissant, SC SX multimode 24 ports – Modèle 01	ES1U1SCSX24F

To Order

To place an order, use the contact details below.