




Câble à fibre optique

Câble à tube libre central uni horizontal non armé

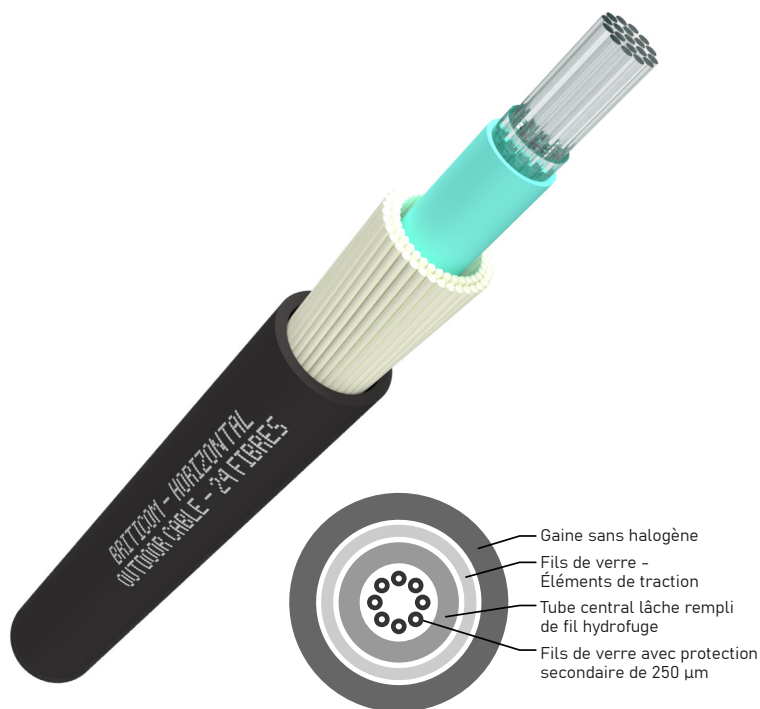

Description du produit

Briticom® propose une large gamme de câbles fibre optique de distribution, de brassage et grand public, intérieurs et extérieurs, notamment des câbles Plenum, Riser et LSZH, tous diamètres. Ces câbles permettent de relier des protocoles tels que FTTH, FDDI, 10 Gigabit Ethernet et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur
- Options de gaine PE et LSZH ignifuge
- Environnements difficiles, y compris l'enfouissement direct
- Structure multitube

Applications

- FTTH
- Télécommunications
- Communications de données intérieures/extérieures



Spécifications techniques

Nombre de fibres	2 - 12 - 24
Gaine extérieure	PE, LSZH, PVC, Plénum
Diamètre extérieur (mm)	6,5 ~ 7,6
Poids nominal (kg/km)	66 ~ 82
Résistance à la traction maximale (N)	1000
Rayon de courbure minimal (mm)	90
Résistance à l'écrasement maximale (N/100 mm²)	1500
Température de fonctionnement (°C)	-35 à 65

Pour commander

Informations de commande en page 2.





Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Type de câble		Nombre de fibres		Supplémentaires*	
ULSTA	Bande d'acier Uni Loose-Tube blindée	C1	1 FO	DY	Sec
		C2	2 FO	2W	2 fils
		C3	3 FO	FI	Plat à l'intérieur rond
MTSTA	Bande d'acier Multi Loose-Tube blindée	C6	6 FO	SM	Câble porteur en fil d'acier
		C7	7 FO	FRPM	Câble porteur en PRF
		C9	9 FO	FRPMF8	Câble porteur en PRF en forme de 8
MTDSTS	Bande d'acier Multi Loose-Tube double blindée et gainée	C10	10 FO		
		C11	11 FO	FRP2	PRF x 2
		C12	12 FO	FCM	Membre de résistance central en PRF
		C72	24 FO		
MLNA	Multi Loose-Tube Sans métal	C48	48 FO	SCM	Membre de résistance central en acier
		C72	72 FO		
		C96	96 FO		
ULNA	Uni Loose-Tube Sans métal	C144	144 FO		
		C288	288 FO		
MTLAT	Multi Loose Ruban aluminium laminé				
ULLAT	Ruban aluminium laminé Single Loose-Tube				
▲		▲		▲	
ULNA	M4	C6	LS		
	▼		▼		
G657A1	A1	PEHD	HD		
G657B3	B3	PVC	PV		
OM1	M1	LSZH	LS		
OM2	M2	Polyéthylène	PE		
OM3	M3	PEBD	LD		
OM4	M4	Double enveloppe PE/PVC	DJ		
OS1	S1	Double enveloppe PEHD	DJHD		
OS2	S2	Simple enveloppe PEHD	SJHD		
		Simple enveloppe PE	SJPE		
Type de fibre		Matériau extérieur			

*Laissez vide si non requis

Exemple de référence	
Description	Référence
Câble Uni Loose Tube Non Armé Int/Ext 6 Conducteurs Multimode OM4 LSZH	ULNAM4C6LS
Câble Uni Loose Tube Non Armé 24 Conducteurs Multimode OM4 LSZH	ULNAM4C24LS

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.