




Câble à fibre optique

Câble plat FTTH en acier et PRV

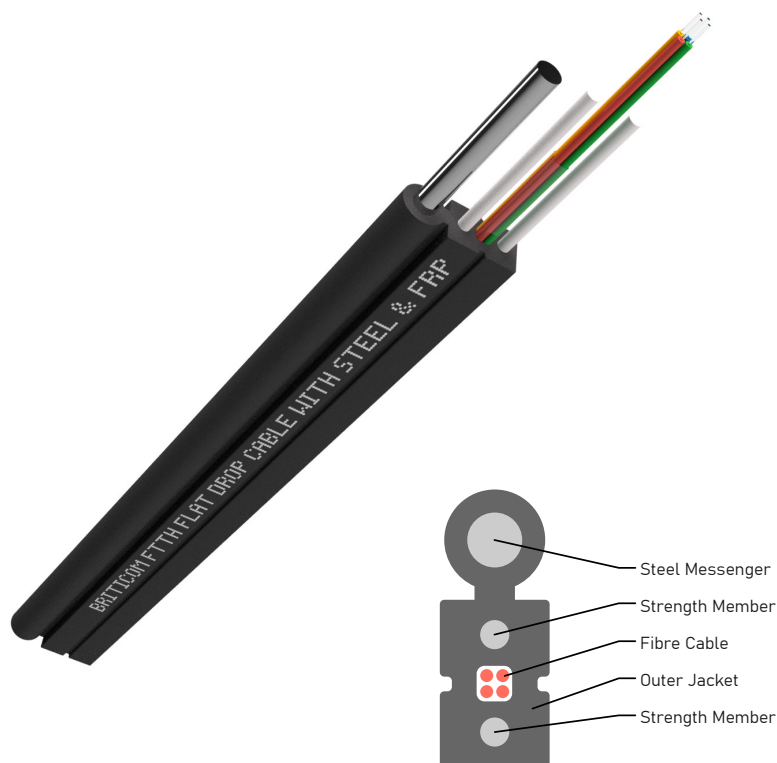

Description du produit

Briticom® propose une vaste gamme de câbles à fibre optique pour la distribution, le brassage et l'alimentation des utilisateurs, destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Ces câbles incluent les modèles Plenum, Riser et LSZH, disponibles dans tous les diamètres. Ils permettent d'établir des liaisons avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, Ethernet 10 Gigabit et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Disponibles en de nombreuses couleurs, épaisseurs et constructions (y compris blindées)
- Tenue de gaine facile à dénuder

Applications

- Réseaux de télécommunications
- Télévision par câble (CATV)
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)
- Connexion des prises murales aux postes de travail

Spécifications techniques

Diamètre extérieur	1 FO	2 FO	4 FO	6 FO	8 FO
Poids par km	20Kg	20Kg	20Kg	20Kg	22Kg
Résistance à la traction maximale (N)					
Long terme	300	300	300	300	300
Court terme	600	600	600	600	600
Rayon de courbure minimum (mm)					
Statique			30		
Dynamique			15		
Résistance maximale à l'écrasement (N/10 mm ²)			2200		
Température de fonctionnement (°C)			-25~70 (IEC 61754-4)		

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble à fibre optique

Câble plat FTTH en acier et PRV

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces à commander.

Connecteur		Éléments de résistance		Nombre de fibres		Supplémentaires*	
FDC	Câble plat	SW	Fil d'acier	1	1 FO	FI	Poteau plat intérieur rond
RDC	Câble rond	FRP	Élément en PRV	2	2 FO	SM	Messagerie en fil d'acier
		K	Kevlar	3	3 FO	FRPM	Messagerie en PRV
		AY	Fil d'aramide	4	4 FO	FRPM8	Messagerie en forme de 8 en PRV
				5	5 FO		
				6	6 FO		
				7	7 FO		
				8	8 FO		
				9	9 FO		
				10	10 FO		
				11	11 FO		
				12	12 FO		
▲		▲		▲		▲	
FDC	A1	FRP	BLK	2	LS	SM	
▼		▼		▼			
G657A1	A1	Jaune	YEL	PEHD	HD		
G657B3	B3	Noir	BLK	PVC	PV		
OM1	M1	Blanc	WHT	LSZH	LS		
OM2	M2	Aqua	AQU	Polyéthylène	PE		
OM3	M3			PEBD	LD		
OM4	M4			Double enveloppe PE/PVC	DJ		
OS1	S1			Double enveloppe PEHD	DJHD		
OS2	S2			Enveloppe simple PEHD	SJHD		
				Enveloppe simple PE	SJPE		
Type de fibre		Couleur		Matière			

*Laisser vide si non requis.

Exemple de référence	
Description	Numéro de pièce
Flat FTTH Cable 2 FO A1 Black with Steel Wire Messenger & FRP Strength Members LSZH	FDCA1FRPBLK2LSSM

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.